

CST 120 UNO

BESONDERE MERKMALE

- Robuste Bauweise.
- Verchromte Führungsrohre.
- Schwenkbarer Schneidkopf.
- Standbeine demontierbar.

IHRE VORTEILE

- Zuverlässige Tischesäge für präzise Schnitte.
- Ermöglicht Schnitte bis zu 45°.
- Einfacher Transport, platzsparende Aufbewahrung.



PRODUKTDATEN

Art.-Nr.	70184601846
EAN Code 13	5450248713999

Netzspannung / Motorleistung	230 V 1- / 2,0 kW (3 PS)
Sicherung / Generator	16A / 6kVA
Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme	Ø 350 x 25,4 mm
Abmessungen (L x B x H)	1.650 x 580 x 1.400 mm
Abmessungen (ohne Untergestell)	1.650 x 580 x 850 mm
Gewicht	105 kg

Max. Schnitttiefe	110 mm
Max. Schnittlänge	1.200 mm
Max. Materialhöhe	130 mm
Abmessungen Schneidtisch	1.200 x 560 mm
Drehzahl Schneidwelle	2.800 min ⁻¹
Hand-Arm-Vibrationen	< 2,5 m/s ²
Schallleistungspegel / Schalldruckpegel	88,5 dB(A) / 73,5 dB(A)



3PS




2kW



230V

BESONDERHEITEN

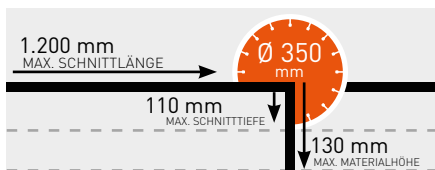

MAX. SCHNITTLÄNGE & TIEFE



VERSTELLBARER WINKELANSCHLAG

WIR EMPFEHLEN DEN EINSATZ FOLGENDER DIAMANTSCHLEIFE FÜR DIE CST SÄGEN



Werkstoff / Material	BETON	SILENCIO	UNIVERSAL	NATURSTEIN	CERAMIC
Empfohlenes Produkt	PRO BETON	EXTREME UNI SILENCIO	EXTREME UNIVERSAL	EXTREME GRANITE	EXTREME CERAMIC
Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme	350 x 25,4 mm	350 x 25,4 mm	350 x 25,4 mm	350 x 25,4 mm	350 x 25,4 mm
Art.-Nr.	70184627061	70184628998	70184612283	70184601174	70184630335