




## Euro Schalungsstütze der Klasse B/D Aufbau- und Verwendungsanleitung

Unsere Euro-Schalungsstützen entsprechen den aktuellen Anforderungen des gültigen Regelwerks DIN EN 1065 für "freie" Baustützen. Baustützen aus Stahl sind im Sinne des Bauproduktengesetzes temporäre Bauprodukte und unterliegen nicht mehr der staatlichen Bauaufsicht, wenn sie dem Regelwerk entsprechen. Somit gehören Schake Stützen zu den geregelten Bauprodukten nach dem Bauproduktengesetz von 1992 und der Bauregelliste A des DIBt.

Die bewährte Deckenstütze für den klassischen Hochbau, eine Handquetschsicherung sowie eine Ausfallsicherung sorgen für das sichere Arbeiten an der Baustelle. Durch einen an der Stütze aufgebrauchten Aufkleber kann der Verstellbereich im Stützenschloss gut eingesehen werden, die zulässigen Tragkräfte sind abhängig von den Auszugslängen der Schalungsstütze



### Technische Daten:

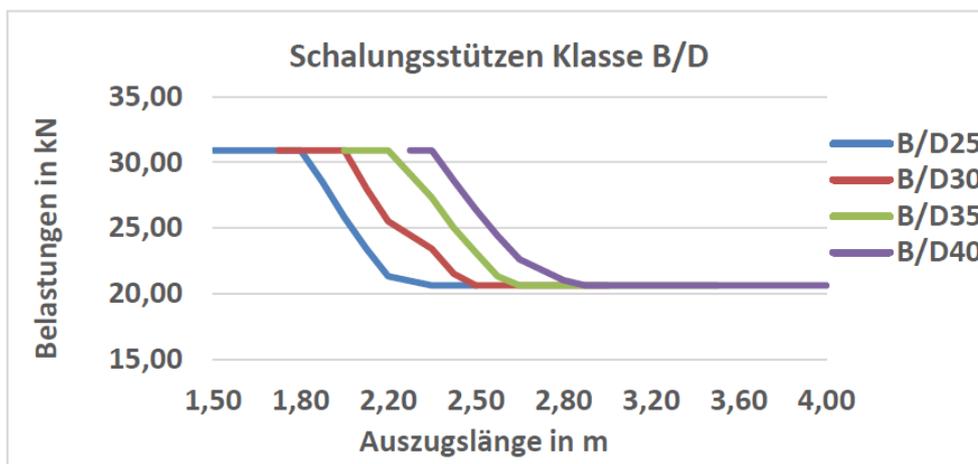

Stützen-Art.-Nr.:\nAuszugslänge in m:	1,5	1,6	1,7	1,75	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,25	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,75	2,8	2,9	3	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4
BD25:	30,9	30,9	30,9		30,9	28,5	25,8	23,4	21,3		20,6	20,6	20,6																
BD30:				30,9	30,9	30,9	30,9	28	25,5		23,4	21,5	20,6	20,6	20,6		20,6	20,6	20,6										
BD35:							30,9	30,9	30,9		27,3	25	23,1	21,3	20,6		20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6					
BD40:										30,9	30,9	28,6	26,4	24,4	22,6		21	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6

### Montage:

Die Stützen eines Gebäudes werden im Allgemeinen nach einem Ordnungssystem gerastert. Im Rasterfeld der Stützen liegen ein oder mehrere Deckenfelder.

Deckenstütze mit Absteckbügel in der Höhe grob einstellen. Nur lotrechter Einsatz ist gestattet. Fußplatte auf tragfähigem Untergrund

vollflächig aufstellen. Feinjustierung an der Einstellmutter der stehenden Stütze vornehmen.

### Entspannen der Deckenstützen unter Last

Einstellmutter mit Hammer lösen - Einschubrohr mit der Hand fassen - Absteckbügel öffnen, damit das Einschubrohr frei wird. Dieses mit der Hand beim Einschieben führen.



## Varianten:

### lackiert, mit Innengewinde

	Art.-Nr.	kg	VPE
<b>B/D25</b> Auszugslänge: 1,58 - 2,50 m	11829	12,5	72
<b>B/D30</b> Auszugslänge: 1,87 - 3,00 m	11830	14,5	72
<b>B/D35</b> Auszugslänge: 2,10 - 3,50 m	11831	16,0	63
<b>B/D40</b> Auszugslänge: 2,40 - 4,00 m	11832	21,0	63

### lackiert, mit Außengewinde

#### einfaches und schnelles Handling durch 3-gängiges Gewinde

	Art.-Nr.	kg	VPE
<b>B/D25</b> Auszugslänge: 1,50 - 2,50 m	11829P	13,5	63
<b>B/D30</b> Auszugslänge: 1,70 - 3,00 m	11830P	16,0	48
<b>B/D35</b> Auszugslänge: 2,00 - 3,50 m	11831P	18,0	48
<b>B/D40</b> Auszugslänge: 2,20 - 4,00 m	11832P	21,5	48

### sendzimirverzinkt, mit Außengewinde

#### einfaches und schnelles Handling durch 3-gängiges Gewinde

	Art.-Nr.	kg	VPE
<b>B/D25</b> Auszugslänge: 1,50 - 2,50 m	11829Z	14,0	63
<b>B/D30</b> Auszugslänge: 1,70 - 3,00 m	11830Z	16,5	48
<b>B/D35</b> Auszugslänge: 1,89 - 3,50 m	11831Z	18,5	48
<b>B/D40</b> Auszugslänge: 2,20 - 4,00 m	11832Z	21,5	48

### verzinkt, mit Außengewinde

#### einfaches und schnelles Handling durch 3-gängiges Gewinde

	Art.-Nr.	kg	VPE
<b>B/D25</b> Auszugslänge: 1,50 - 2,50 m	11829V	14,0	63
<b>B/D30</b> Auszugslänge: 1,70 - 3,00 m	11830V	16,5	48
<b>B/D35</b> Auszugslänge: 1,89 - 3,50 m	11831V	18,5	48
<b>B/D40</b> Auszugslänge: 2,20 - 4,00 m	11832V	21,5	48



## Logistikmöglichkeiten:

<u>Artikel:</u>	<u>Art.Nr.</u>	<u>Gewicht</u>
Stapelpalette aus Vierkantrohr, verzinkt	50115-IS	52kg
Stapelpalette aus Rundrohr, lackiert	50150-IS	28kg

## Zubehörartikel

<u>Artikel:</u>	<u>Art.Nr.</u>	<u>Gewicht:</u>
Stützenkopf ø38mm	10192	3,5kg
Stützenkopf ø 27mm	10192-0	3,0kg
Stützenkopf, schwer	10192-1	4,0kg
Haltekopf	10192-2	1,0kg
Dreifußständer, leicht	11199	8,5kg
Dreifußständer, schwer	11199S	10,0kg
Dreifußständer, profi	11199P	16,0kg
Holzschalungsträger 2,1m	102021	12,3kg
...		
Holzschalungsträger 5,9m	102029	23,5kg



## Skills:

- Ausfallsicherung
- Handquetschsicherung
- Einstellskala

