




**ProTec<sup>®</sup>**  
System

## Alu-FahrGerüst

Das massive Alu-Fahrgerüst für anspruchsvolle Anwendungen mit höhenverstellbaren, gebremsten Rollen.

- + TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m<sup>2</sup> nach DIN EN 1004-1
- + Max. Arbeitshöhe 12,30 m
- + Durch die Befestigung des Geländerrahmens GuardMatic-System vor dem Einhängen der nächsthöheren Belagbühne ist der sichere Aufbau gewährleistet. Beim Durchsteigen der Belagbühne ist ein komplettes Geländer und damit eine Absturzsicherung vorhanden
- + Die Integration der Diagonalen in das GuardMatic-System gewährleistet eine einfache und sichere Montage. Für Transport oder Lagerung kann der Geländerrahmen platzsparend zusammengeklappt werden
- + Die 6-Punkt-Fixierung des GuardMatic-Systems sorgt für maximale Stabilität in der Höhe. Kraftschlüssige halbautomatische Diagonalen-Verbindungen ermöglichen den einfachen, schnellen und sicheren Aufbau
- + Die innovative Form der Diagonalen bietet eine maximale Nutzfläche auf der Belagbühne und stört in keiner Weise
- + Maximaler Belagbühnenabstand von 2 m für komfortablen und sicheren Aufbau ohne Hilfsmittel
- + Sicherer Innenaufstieg durch rutschhemmende profilierte Sprossen
- + Zwei im Lieferumfang enthaltene 1-Meter Vertikalrahmen, die zu einem 2-Meter Vertikalrahmen zusammengesteckt werden können, ermöglichen flexiblen Aufbau
- + Wetterfeste und rutschhemmende Belagbühnen (2,00 x 0,60 m)
- + Gebremste, höhenverstellbare Fahrrollen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- + Leicht zu montierende Ausleger sorgen ab einer Arbeitshöhe von 7,30 m für zusätzliche Standsicherheit
- + Optimale Standsicherheit durch hochfeste Stahl-Traverse ab einer Arbeitshöhe von 4,30 m

**45%** **schnellerer Aufbau!**  
Aufbauzeit ca. 45% schneller  
als mit dem alten System

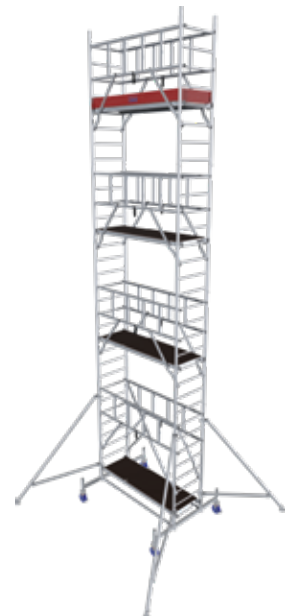

**i** Je nach Aufbauvariante müssen Ballastgewichte verwendet werden (Zubehör). Die Ballastierungsangaben finden Sie in der Aufbau- und Verwendungsanleitung oder auf unserer Homepage [www.krause-systems.de](http://www.krause-systems.de)

Gerüstfeldlänge: 2,00 m – Gerüstfeldbreite: 0,70 m

|             | A | bis | ca. | m  | 2,90        | 4,30        | 5,30        | 6,30        | 7,30        | 8,30        | 9,30        | 10,30       | 11,30       | 12,30       |
|-------------|---|-----|-----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| B           |   |     | ca. | m  | 0,90        | 2,30        | 3,30        | 4,30        | 5,30        | 6,30        | 7,30        | 8,30        | 9,30        | 10,30       |
| C           |   |     | ca. | m  | 2,35        | 3,45        | 4,45        | 5,45        | 6,45        | 7,45        | 8,45        | 9,45        | 10,45       | 11,45       |
| Grundfläche |   |     |     | m  | 0,85 x 2,20 | 1,85 x 2,25 | 1,85 x 2,25 | 1,85 x 2,25 | 3,05 x 3,75 | 3,05 x 3,75 | 3,65 x 3,75 | 3,65 x 3,75 | 3,65 x 3,75 | 3,65 x 3,75 |
| Gewicht     |   |     |     | kg | 45,0        | 89,0        | 115,0       | 123,0       | 159,0       | 177,0       | 203,0       | 211,0       | 237,0       | 245,0       |
| Art.-No.    |   |     |     |    | 940100      | 940117      | 940124      | 940131      | 940148      | 940155      | 940162      | 940179      | 940186      | 940193      |



Arbeitshöhe: 2,90 m  
Standhöhe: 0,90 m  
Gerüsthöhe: 2,35 m




Arbeitshöhe: 4,30 m  
Standhöhe: 2,30 m  
Gerüsthöhe: 3,45 m




Arbeitshöhe: 5,30 m  
Standhöhe: 3,30 m  
Gerüsthöhe: 4,45 m




Arbeitshöhe: 6,30 m  
Standhöhe: 4,30 m  
Gerüsthöhe: 5,45 m




Arbeitshöhe: 7,30 m  
Standhöhe: 5,30 m  
Gerüsthöhe: 6,45 m




Arbeitshöhe: 8,30 m  
Standhöhe: 6,30 m  
Gerüsthöhe: 7,45 m

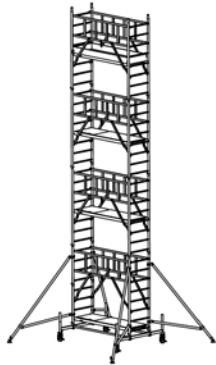


Arbeitshöhe: 9,30 m  
Standhöhe: 7,30 m  
Gerüsthöhe: 8,45 m

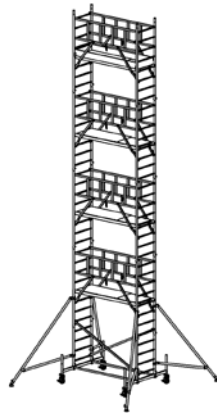

Arbeitshöhe: 10,30 m  
Standhöhe: 8,30 m  
Gerüsthöhe: 9,45 m

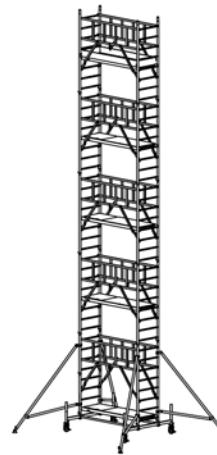

Arbeitshöhe: 11,30 m  
Standhöhe: 9,30 m  
Gerüsthöhe: 10,45 m

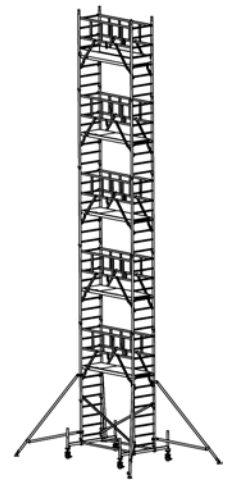

Arbeitshöhe: 12,30 m  
Standhöhe: 10,30 m  
Gerüsthöhe: 11,45 m

| Arbeitshöhe m                            |          | 2,90 m | 4,30 m | 5,30 m | 6,30 m | 7,30 m | 8,30 m | 9,30 m | 10,30 m | 11,30 m | 12,30 m |
|------------------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Standhöhe m                              |          | 0,90 m | 2,30 m | 3,30 m | 4,30 m | 5,30 m | 6,30 m | 7,30 m | 8,30 m  | 9,30 m  | 10,30 m |
| Gerüsthöhe m                             |          | 2,35 m | 3,45 m | 4,45 m | 5,45 m | 6,45 m | 7,45 m | 8,45 m | 9,45 m  | 10,45 m | 11,45 m |
| Bezeichnung                              | Art.-No. | Stück  | Stück  | Stück  | Stück  | Stück  | Stück  | Stück  | Stück   | Stück   | Stück   |
| Vertikalrahmen 2,00 m                    | 915016   | 2      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8       | 9       | 10      |
| Vertikalrahmen 1,00 m                    | 915023   | 0      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2       | 2       | 2       |
| Belagbühne mit Luke 2,00 x 0,60 m        | 911001   | 1      | 1      | 2      | 2      | 3      | 3      | 4      | 4       | 5       | 5       |
| Diagonalstrebe                           | 912879   | 1      | 2      | 0      | 2      | 0      | 2      | 0      | 2       | 0       | 2       |
| Geländerstrebe                           | 912855   | 1      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| Basisstrebe 2,00 m                       | 912848   | 0      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2       | 2       | 2       |
| Fahrtraverse                             | 914071   | 0      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2       | 2       | 2       |
| Ausleger                                 | 914095   | 0      | 0      | 0      | 0      | 2      | 2      | 4      | 4       | 4       | 4       |
| Querbord 0,70 m                          | 913555   | 0      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2       | 2       | 2       |
| Längsbord 2,00 m                         | 913517   | 0      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2       | 2       | 2       |
| Fahrrollensatz höhenverstellbar Ø 150 mm | 914323   | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1       | 1       | 1       |
| Fußplatte                                | 914026   | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4       | 4       | 4       |
| Fallstecker                              | 704405   | 4      | 8      | 10     | 12     | 14     | 16     | 18     | 20      | 22      | 24      |
| GuardMatic-System                        | 910073   | 0      | 2      | 4      | 4      | 6      | 6      | 8      | 8       | 10      | 10      |

| Ersatzteile                         | Art.-No. |
|-------------------------------------|----------|
| Stabilisierungs-Set 1,2 m           | 910059   |
| Stabilisierungs-Set 1,5 m           | 910066   |
| Ballastgewicht 10 kg                | 704306   |
| Fahrrolle höhenverstellbar Ø 150 mm | 914118   |
| Sicherungsset Belagbühne M5 x 95 mm | 718853   |