

## NT 75/1 ME EC M Z22

Der Sicherheitssauger NT 75/1 Me Ec M Z22 der Staubklasse M ist zertifiziert gemäß ATEX-Richtlinie 2014/34/EU (Prüfinstitut IBExU) zur Nutzung in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 22.



### Bestell-Nr.

1.667-332.0

- Zertifiziert für Zone 22 gemäß ATEX-Richtlinie 2014/34/EU
- Bürstenloser EC-Motor mit 5.000 Stunden Lebensdauer
- Sicherheitssauger der Staubklasse M

### Technische Daten

EAN-Code		4054278964188
Stromart	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Luftmenge	l/s	61
Vakuum	mbar / kPa	220 / 22
Behälterinhalt	l	75
Aufnahmeleistung	W	max. 1000
Standardnennweite		DN 40
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Gewicht ohne Zubehör	kg	24,1
Gewicht inkl. Verpackung	kg	31,9
Abmessungen (L × B × H)	mm	695 × 540 × 1012

### Ausstattung

Sicherheitsfiltersack	Stück	1
Saugschlauch	m	4 / mit Krümmer (EL)
Saugrohr	Stück × m	1 × 1 / Metall
Filtertüte		Vlies
Nass-/Trockenbodendüse	mm	360
Fugendüse		■
Antistatiksystem		■
Edelstahlbehälter		■
Flachfilter		Glasfaser
Metallkrümmer		■
Schubbügel		■
Schutzklasse		I
Stopfenkrolle		■
Staubklasse		M
Behältermaterial		Edelstahl

■ Im Lieferumfang enthalten.

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.




**Zertifiziert für Zone 22 gemäß ATEX-Richtlinie 2014/34/EU (Prüfinstitut IBExU)**

- Höchste Anwendersicherheit in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 22.
- Geeignet zur Entfernung von Stäuben der Staubklasse M.



**Bürstenloser EC-Motor**

- Hohe Verschleißbeständigkeit und lange Lebensdauer (5.000 Stunden).



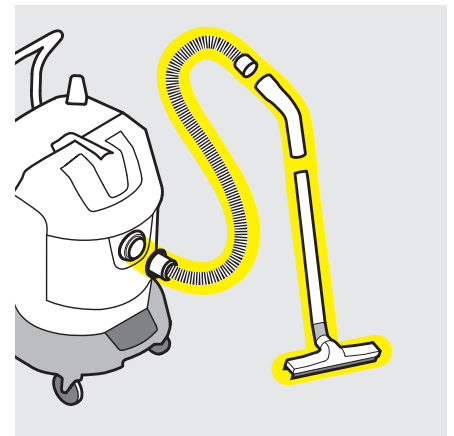


**Antistatiksystem**

- Durchgängiges Antistatiksystem mit elektrisch leitendem Zubehör.

## ZUBEHÖR VON NT 75/1 ME EC M Z22

### 1.667-332.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>FLACHFALTENFILTER STANDARD, BIS BIA C, STAUBKLASSE M</b>				
<b>Flachfaltenfilter PES</b>				
Flachfaltenfilter Wet & Dry	1	6.907-662.0	Flachfaltenfilter Wet & Dry aus PES-Fasermaterial mit blauem Etikett. Geeignet zum Saugen von Flüssigkeiten, Feinstaub und Grobschmutz der Staubklassen M und L.	■
<b>KRÜMMER</b>				
<b>Krümmen, Kunststoff</b>				
Krümmen, NT, DN 40, Kunststoff, elektrisch leitend, Schlauchseite Clip 2.0, Zubehörseite Konus, Zertifiziert für Zone 22	2	2.889-366.0	Elektrisch leitender Krümmen aus Kunststoff in DN 40. Mit Clip-2.0- und Konusanschluss und zertifiziert für den Einsatz mit explosionsgeschützten Nass-/Trockensaugern der Zone 22.	■
<b>SAUGDÜSEN</b>				
<b>Bodendüsen</b>				
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff, DN 40, Breite 360 mm, Zertifiziert für Zone 22	3	2.889-369.0	Bodendüse aus Kunststoff mit Nennweite DN 40 und 360 mm Breite. Sie ist für den Einsatz mit explosionsgeschützten Nass-/Trockensaugern der Zone 22 zertifiziert.	■
Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 40, Breite 50 mm, Zertifiziert für Zone 22	4	2.889-390.0	Bodendüse aus Aluminium in DN 40 mit 450 mm Arbeitsbreite. Sie ist für den Einsatz mit explosionsgeschützten Nass-/Trockensaugern der Zone 22 zertifiziert.	□
<b>Fugendüsen</b>				
Fugendüse, NT, DN 40, Kunststoff, Länge 300 mm, Zertifiziert für Zone 22	5	2.889-368.0	Zum Saugen in Fugen und Ecken: Fugendüse aus Kunststoff in Nennweite DN 40 und 300 mm Länge. Zertifiziert für den Einsatz mit explosionsgeschützten Nass-/Trockensaugern der Zone 22.	■
<b>Allzweckbürsten</b>				
Allzweckbürste, DN 35, Zertifiziert für Zone 22	6	2.889-411.0	Allzweckbürste in DN 35 zum schonenden Absaugen von Oberflächen und zertifiziert für den Einsatz mit explosionsgeschützten Nass-/Trockensaugern der Zone 22. Reduziermuffe ist erforderlich.	□
<b>SAUGROHRE</b>				
<b>Saugrohre, Edelstahl</b>				
Saugrohr, 2 x, DN 40, Länge 550 mm, Edelstahl, Zertifiziert für Zone 22	7	2.889-367.0	Kärcher Saugrohrset mit 2 Edelstahlsaugrohren in Nennweite DN 40 und mit 550 mm Länge. Das Set ist zertifiziert für den Einsatz mit explosionsgeschützten Nass-/Trockensaugern der Zone 22.	■
<b>SAUGSCHLÄUCHE</b>				
<b>Saugschläuche Zone 22</b>				
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0, Zertifiziert für Zone 22	8	2.889-364.0	Elektrisch leitender Saugschlauch mit 4 m Länge und Nennweite DN 40. Zertifiziert für Reinigungseinsätze mit explosionsgeschützten Nass-/Trockensaugern der Zone 22.	■
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 8 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0, Zertifiziert für Zone 22	9	2.889-365.0	Elektrisch leitender Saugschlauch in Nennweite DN 40 für Reinigungseinsätze mit explosionsgeschützten Nass-/Trockensaugern der Zone 22. Der Schlauch ist 8 m lang.	□
<b>FILTERTÜTEN</b>				
<b>Vliesfiltertüten</b>				
Vliesfiltertüten, 5 x, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75	10	2.885-753.0	Große, reißfeste Vliesfiltertüten für alle 2-motorigen Nass-/Trockensauger von Kärcher. Zertifiziert nach Staubklasse M, geeignet für Behältergrößen von 65 bis zu 75 Litern.	□
<b>FILTER T / NT</b>				
<b>Stofffilter</b>				
Kerzenfilter Wood, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	11	2.414-000.0	Kerzenfilter Wood aus Textilmaterial mit PTFE-Beschichtung und braunem Etikett. Zum sicheren Saugen großer Mengen Holz- und Faserstaubs der Staubklassen M und L.	□
<b>VERBINDUNGSMUFFEN</b>				
<b>Reduziermuffen</b>				
Reduziermuffe von DN 40 auf DN 35, Zertifiziert für Zone 22	12	2.889-410.0	Reduziermuffe zur Nutzung der Allzweckbürste (DN 35) mit Krümmen und Saugrohr in DN 40. Sie ist zertifiziert für Einsätze mit explosionsgeschützten Nass-/Trockensaugern der Zone 22.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.