

Artikelnummer/Itemnumber: 421_55

Einzelparker Haltebügel aus \varnothing 12 mm Rundstahl mit Standrohr 40 x 40 mm verschweißt Höhe ca. 500 mm Überflur, feuerverzinkt, Einzelparker für Wandbefestigung, gerade Einstellung 90°

Individual stands Stand of \varnothing 12 mm round steel welded to vertical tube 40 x 40 mm height approx. 500 mm above ground, hot-dip galvanized, Individual stand for wall mounting, straight positioning 90°

74,00

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung der Wand achten

pay attention on a sufficient dimensioning of the wall

2. Reihenparker auf die gewünschte Oberfläche positionieren siehe Abb.2

place the rowparker on the desired Surface
see Abb.2


3. Bohrungsposition auf die Oberfläche übertragen

transfer the boringposition on the Underground

4. Löcher gemäß Punkt 3 Bohren und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 4
and fixate with fastening material.

Abb. 1

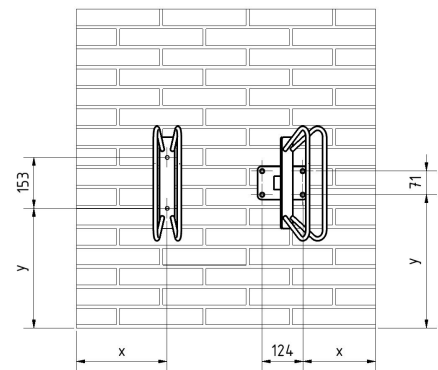

optional :

Art.Nr.
470.71

